


Kablo Boyu:
 $\varnothing 4\text{mm} \times 480\text{mm} \pm 20\text{mm}$
 Sarı(+)
 Kahverengi(-)



Yüksüz Güç (No Load Power)	500 Watt
Yüksüz Devir (No Load Speed)	1400RPM
Yüksüz Akım (No Load Current)	1,2-20A
Nominal Gerilim (Nominal Voltage)	24V
Nominal Güç (Nominal Power)	488,8Watt
Nominal Akım (Nominal Current)	18,76A
Nominal Hız (Nominal Speed)	1124,9 RPM
Nominal Tork (Nominal Torque)	2,62Nm
Kitleme Torku (Breakway Torque)	6,9Nm
Dönüş Yönü (Direction of Rotation)	CCW
Koruma Sınıfı (Degree of Protection)	IP

Rev.N.	Açıklama / Reason of Issue			Tarih / Date	Onay / Appr.
A
DIN 7168	Genel Tolerans General Tolerance	Sembol / Symbol	Açıklama / Description	Ölçek / Scale	1:2
	Ince Fine	Orta Medium	Kaba Coarse	Prg. No	Prg. Id
>0,5	±0,05	±0,1	-	○	Kritik / Critical
≤3	±0,05	±0,1	±0,5	◆	Önemli / Significant
>3	±0,1	±0,2	±1	A4	Tarih / Date
≤6	±0,15	±0,3	±1,5	Çizen / Dr.By.	06.05.2008
>6	±0,2	±0,5	±2	Onay / Appr.	22.10.2020
≤30	±0,3	±0,8	±3	İsim / Name	S. GÜVENÇ
>30	±0,5	±1,2	±4	İmza / Sign.	...
≤1000	±0,8	±2	±6	Ağırlık/Weight	...
>1000	-	±3	±8	Isıl İşlem / Heat Process	...
≤2000				Parça Adı / Name of Part	...
>2000				24V 500W RED. MOTORU	Resim No / Drawing Nr.
≤4000				1400d/d (80B14) Ø19	5 601 102 240 023
>4000					
≤8000					

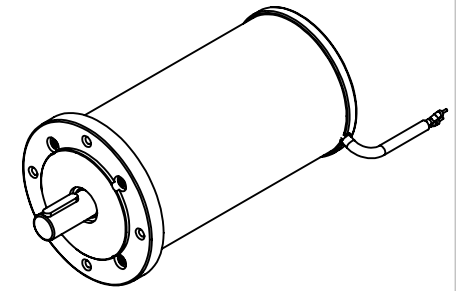